

FRESATRICE MOD. L

Fresatrice fissa con attacco a tre punti
per trattori da 20 a 45 HP - da 15 a 33 KW

Maneggevole e robusta ben si combina a trattori di media / piccola potenza.
Come su tutte le altre fresatrici di nostra costruzione anche su questo modello è montata la
trasmissione laterale ad ingranaggi.



ROTARY TILLER MOD. L

Rotary tiller three point attachment
for tractors from 20 to 45 HP - from 15 to 33 KW

The rotary tiller L is handy and robust and it is excellent with tractors of small / medium power.
How about all other rotary tillers building by us, also this model has a lateral gear drive.

MERITANO

MODELLO MODEL	Larghezza lavoro Working width cm	Larghezza totale Overall width cm	Nr. Flange portazappe No. of blade retaining flanges	Potenza assorbita Power consumption HP / KW	Peso Weight kg
L 90	90	100	4	20 - 25 HP 15 - 18 KW	170
L 100	100	110	5	20 - 30 HP 15 - 22 KW	190
L 110	110	120	5	25 - 30 HP 18 - 22 KW	205
L 120	120	130	6	25 - 35 HP 18 - 26 KW	225
L 130	130	140	6	30 - 35 HP 22 - 26 KW	235
L 140	140	150	7	30 - 40 HP 22 - 30 KW	240
L 150	150	160	7	35 - 40 HP 26 - 30 KW	250
L 170	170	180	8	35 - 45 HP 26 - 33 KW	280
L 190	190	200	9	40 - 45 HP 30 - 33 KW	300

Interpellateci per misure non sopraelencate o esigenze particolari

Contact us for measurements not listed and for particular demanding

Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

DOTAZIONE DI SERIE

- Trasmissione laterale ad ingranaggi
- Scatola centrale ad 1 velocità disponibile in 3 diversi rapporti
- Attacco a tre punti registrabile
- Slitte laterali per la regolazione della profondità del lavoro
- Albero portazappe montato con 4 zappe per flangia (curve o a squadra)
- Albero cardanico
- Nr. 2 zappe di ricambio

STANDARD EQUIPMENT

- Lateral gear drive
- Single speed reduction gear available in 3 different ratios
- Adjustable three point attachment
- Lateral skids for the regulation of the working depth
- Blade retaining shaft assembled with 4 blades per flange (curved or at right angles)
- Cardan shaft
- No. 2 spare blades

ACCESSORI A RICHIESTA

- Scatola centrale con cambio a 4 velocità
- Coltelli diritti montati su flange a settori
- Rullo di appoggio posteriore a gabbia, a puntoni o liscio
- Attacco decentrato
- Albero cardanico con frizione a dischi o limitatore di potenza a bullone

ACCESSORIES ON REQUEST


- 4 speed reduction gear
- Particularly shaped blades mounted on the sector flanges
- Rollers: cage, spikes, smooth
- Decentralized attachment
- Cardan shaft with disc-clutch or bolt power limiter



1



2

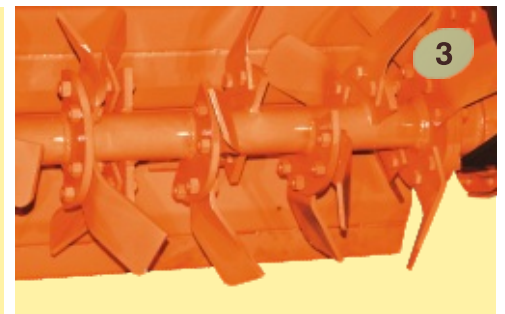

3

1. Scatola centrale con cambio a 4 velocità
2. Trasmissione laterale ad ingranaggi
3. Coltelli diritti su flange a settori

1. 4 speed gear box
2. Lateral gear drive
3. Particularly shaped blades mounted on the sector flanges