

Trinciatrice con attacco a tre punti spostabile automaticamente con comando idraulico per trattori da 35 a 75 HP


- Struttura in lamiera d'acciaio
- Impianto idraulico indipendente dal trattore
- Guide di scorrimento in materiale a basso coefficiente di attrito
- Scorrimento su steli cromati
- Trasmissione laterale a cinghie trapezoidali
- Coppia conica in scatola a bagno d'olio con ruota libera incorporata
- Protezioni anteriori in lamiera nervata
- Supporti del rotore in acciaio con protezione dei cuscinetti autoallineati a tenuta stagna
- Rullo di appoggio posteriore registrabile con estremità rastremate
- Rastrello raccogli sарmenti regolabile in altezza

- Fiancata destra di forma arrotondata per evitare agganci accidentali
- Tastatore laterale regolabile in angolo ed in altezza per il comando automatico dello spostamento
- Leva per il disinnesto dell'impianto idraulico
- Equilibrata elettronicamente
- Leva di richiamo manuale della macchina
- Albero cardanico

A RICHIESTA

- Martinetto a comando idraulico per il richiamo della macchina
- Ruote posteriori pivotanti

mod. **HTM**

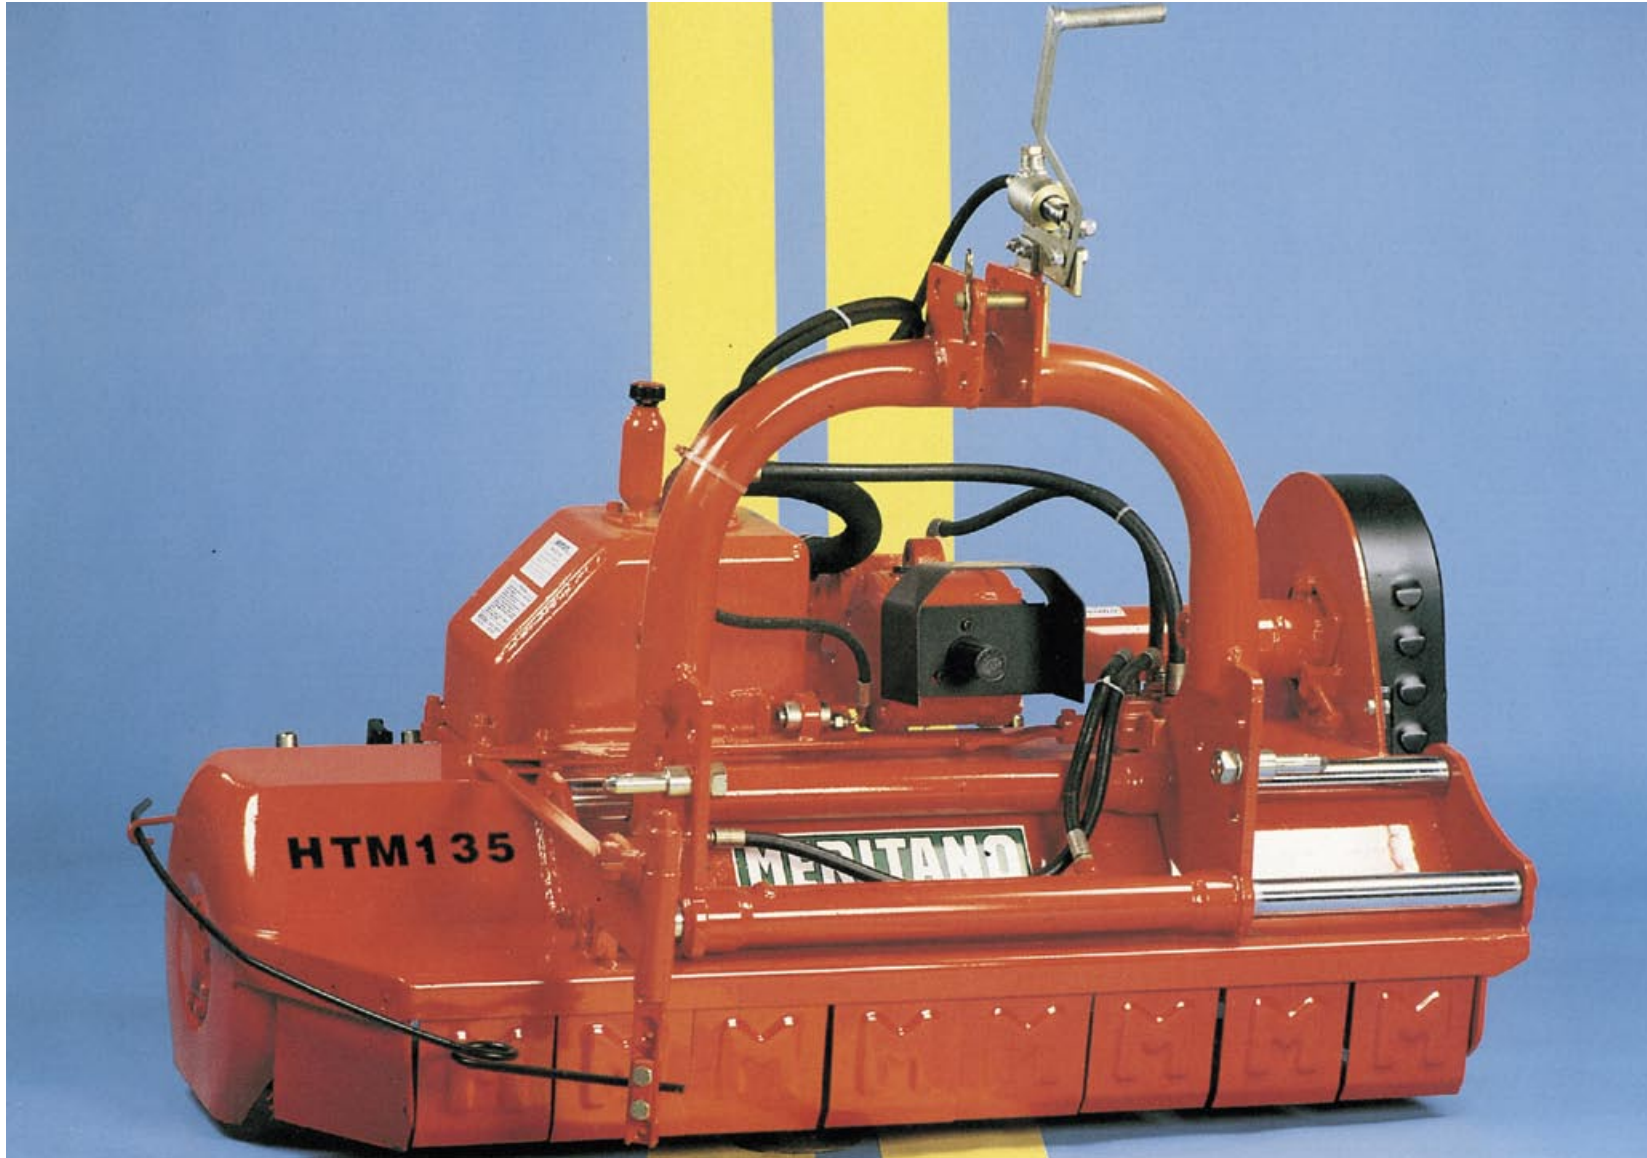



Trinciatrice MERITANO mod. HTM vista posteriormente.

Hacheuse avec fixation en trois points pouvant être déplacée automatiquement avec commande hydraulique pour tracteurs de 35 à 75 CH

- Structure en tôle d'acier
- Système hydraulique autonome par rapport au tracteur
- Glissières en matière à faible coefficient de frottement
- Glissement sur tiges chromées
- Transmission latérale par des courroies trapézoïdaux
- Couple conique dans un boîtier à bain d'huile avec roue libre incorporée
- Protections antérieures en tôle avec nervures de renforcement
- Supports de l'arbre porte-outils en acier avec protection étanche des roulements à alignement automatique
- Rouleau d'appui arrière réglable, avec extrémité effilée
- Râteau ramasse-sarments réglable en hauteur
- Coté droit à profil arrondi pour éviter des accrochages accidentels
- Tâteur latéral réglable en degrés et en hauteur pour la commande automatique du déplacement
- Levier de débranchement du système hydraulique
- Équilibrée électroniquement
- Levier de rappel manuel de la machine
- Transmission à cardan

SUR DEMANDE



- Vérin à commande hydraulique pour le rappel de la machine
- Roues arrière pivotantes

Shredder with three point attachment automatically movable with hydraulic control for tractors from 35 to 75 HP

- Sheet steel structure
- Hydraulic system independent from tractor
- Sliding guides in low friction coefficient material sliding on chrome plated shaft
- Lateral transmission with V belts
- Coned coupling in oil filled box with incorporated free wheel
- Front protection in ribbed sheet metal
- Steel rotor supports with aligned cousins protected with air tight seal
- Adjustable rear roller with tapered ends
- Height adjustable rake for shoot collection
- Rounded right side panel to prevent accidental entanglement
- Lateral feeler adjustable in angle and height for the automatic command of movement
- Leaver for disconnection of hydraulic system
- Electronically balanced
- Leaver for manual recall of machine
- Cardan shaft

ON REQUEST

- Hydraulically controlled jack for the recall of machine
- Pivoting rear wheels

TIPO MODÈLE TYPE	Larghezza di lavoro Largeur de travail Working width		Larghezza totale Largeur totale Overall width				Peso Poids Weight		Spostamento Déplacement Shifting	
	cm	(Inc)	cm	(Inc)			Kg	(Lbs)	cm	(Inc)
HTM 120	120	(47)	130	(51)	14	28	380	(836)	30	(12)
HTM 135	135	(53)	145	(57)	14	28	410	(902)	40	(16)
HTM 150	150	(59)	160	(63)	18	36	430	(946)	40	(16)
HTM 165	165	(65)	175	(69)	18	36	450	(990)	40	(16)
HTM 180	180	(71)	190	(75)	18	36	480	(1056)	40	(16)
HTM 195	195	(77)	205	(81)	22	44	500	(1100)	40	(16)

Per misure non sopraelencate o esigenze particolari interpellateci

Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi - Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso in quanto lo scopo è quello di apportare continue migliorie.

MERITANO - COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE
Via Poirino, 26 - Tel. (0141) 94.60.78 - VILLANOVA d'ASTI