

Fresatrice con attacco a tre punti per trattori da 20 a 45 HP


- trasmissione laterale ad ingranaggi • riduttore ad 1 velocità disponibile in 3 diversi rapporti
- attacco a tre punti registrabile • slitte laterali per la regolazione della profondità del lavoro
- 4 zappe per flangia (curve o a squadra) • fornita con albero cardanico e nr. 2 zappe di ricambio

A RICHIESTA

- scatola centrale con cambio a 4 velocità • coltelli diritti montati su flange a settori
- rullo posteriore a gabbia, puntoni o liscio
- albero cardanico con frizione a dischi o limitatore di potenza a bullone

mod. **L**

MERITANO

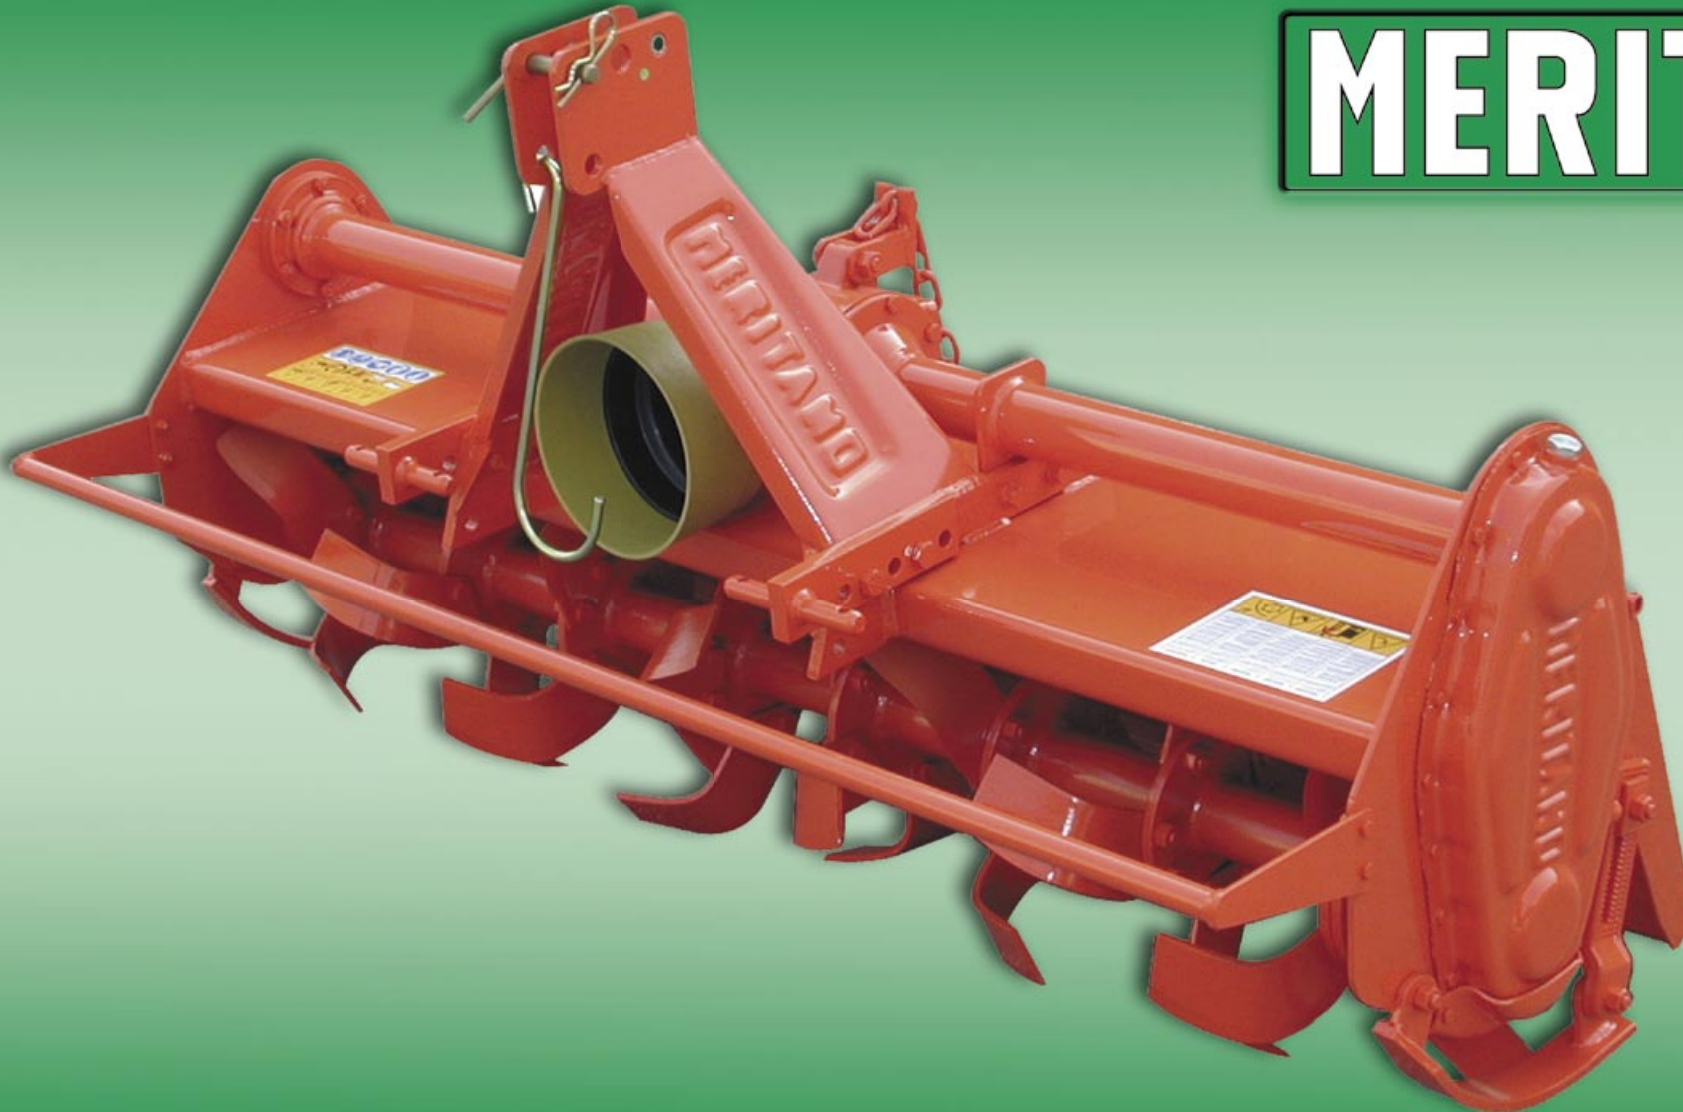



Rotary tillers three point attachment for 20 HP to 45 HP tractors

- Lateral gear drive • Single speed reduction gear – available in 3 different ratios
- 4 blades per flange • Supplied with: Lateral skids - Cardan shaft - Nr. 2 blades

ON REQUEST

- 4 speed reduction gear • Particularly shaped blades mounted on the sector flanges
- Rollers: caged, with sprag, smooth • Cardan shaft with disc-clutch or bolt power limiter

Bodenfräsen Dreipunkt-Kupplung für Traktoren von 20 PS bis 45 PS

- Seitliche Zahnradübersetzung
- Untersetzungsgetriebe mit 1 Geschwindigkeit - verfügbar in 3 verschiedenen Übersetzungen
- 4 messer pro flasch • Geliefert mit: Seitliche schlitzen - Kardanwelle - Nr. 2 messer

AUF ANFRAGE

- Untersetzungsgetriebe mit 4 Geschwindigkeit
- Messer besonderer Form erhältlich, die auf Segmentflansche montiert sind
- Walzen: Stabwalze, Zinkenwalze, Glattwalze
- Kardanwelle mit Scheibenkupplung oder Bolzen-Leistungsbegrenzer

Scatola centrale con cambio a 4 velocità
4 speed gear box
Getriebegehäuse mit 4 Geschwindigkeiten



MODELLO MODEL MODELL	Lavoro Work Arbeit cm	Ingombro Overall dimensions Ausmaße cm	Numero flange portaz. Nr.of blade retaining flanges Anzahl hackenträgerflansche	Pot. assorbita HP	Peso Weight Gewicht kg
L	90	100	4	20 25	170
L	100	110	5	20 30	190
L	110	120	5	25 30	205
L	120	130	6	25 35	215
L	130	140	6	30 35	220
L	140	150	7	30 40	240
L	150	160	7	35 40	250
L	170	180	8	35 45	270
L	190	200	9	40 45	300

Per misure non sopraelencate o esigenze particolari interpellateci.

Trasmissione laterale ad ingranaggi
Lateral gear drive
Seitliche Zahnradübersetzung

MERITANO - COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE

Via Poirino, 26 - Tel. 0141.946078 - Fax 0141.946527 - VILLANOVA d'ASTI
E-mail: meritano@meritano.it - www.meritano.it