


## Erpice rotante per trattori da 60 a 150 HP

- Cambio di velocità con possibilità di entrata a 540 o 1000 giri/min • Attacco a tre punti regolabile ed oscillante
- Regolazione della profondità del lavoro con rullo posteriore registrabile con tiranti a vite • Protezione anteriore antinfortunistica
- Protezioni laterali registrabili con molla di richiamo • Barra anteriore e posteriore di livellamento
- Rullo posteriore a gabbia • Albero cardanico

### A RICHIESTA

- Coppia ingranaggi per cambio velocità (oltre ai due forniti di serie) • Sollevatore posteriore meccanico per seminatrice
- Sollevatore posteriore idraulico per seminatrice con 1 o 2 pistoni • Regolazione rullo posteriore con perni
- Rullo a puntoni, liscio o packer • Albero cardanico con limitatore a bullone
- Albero cardanico con frizione parastrappi

mod. **RP**

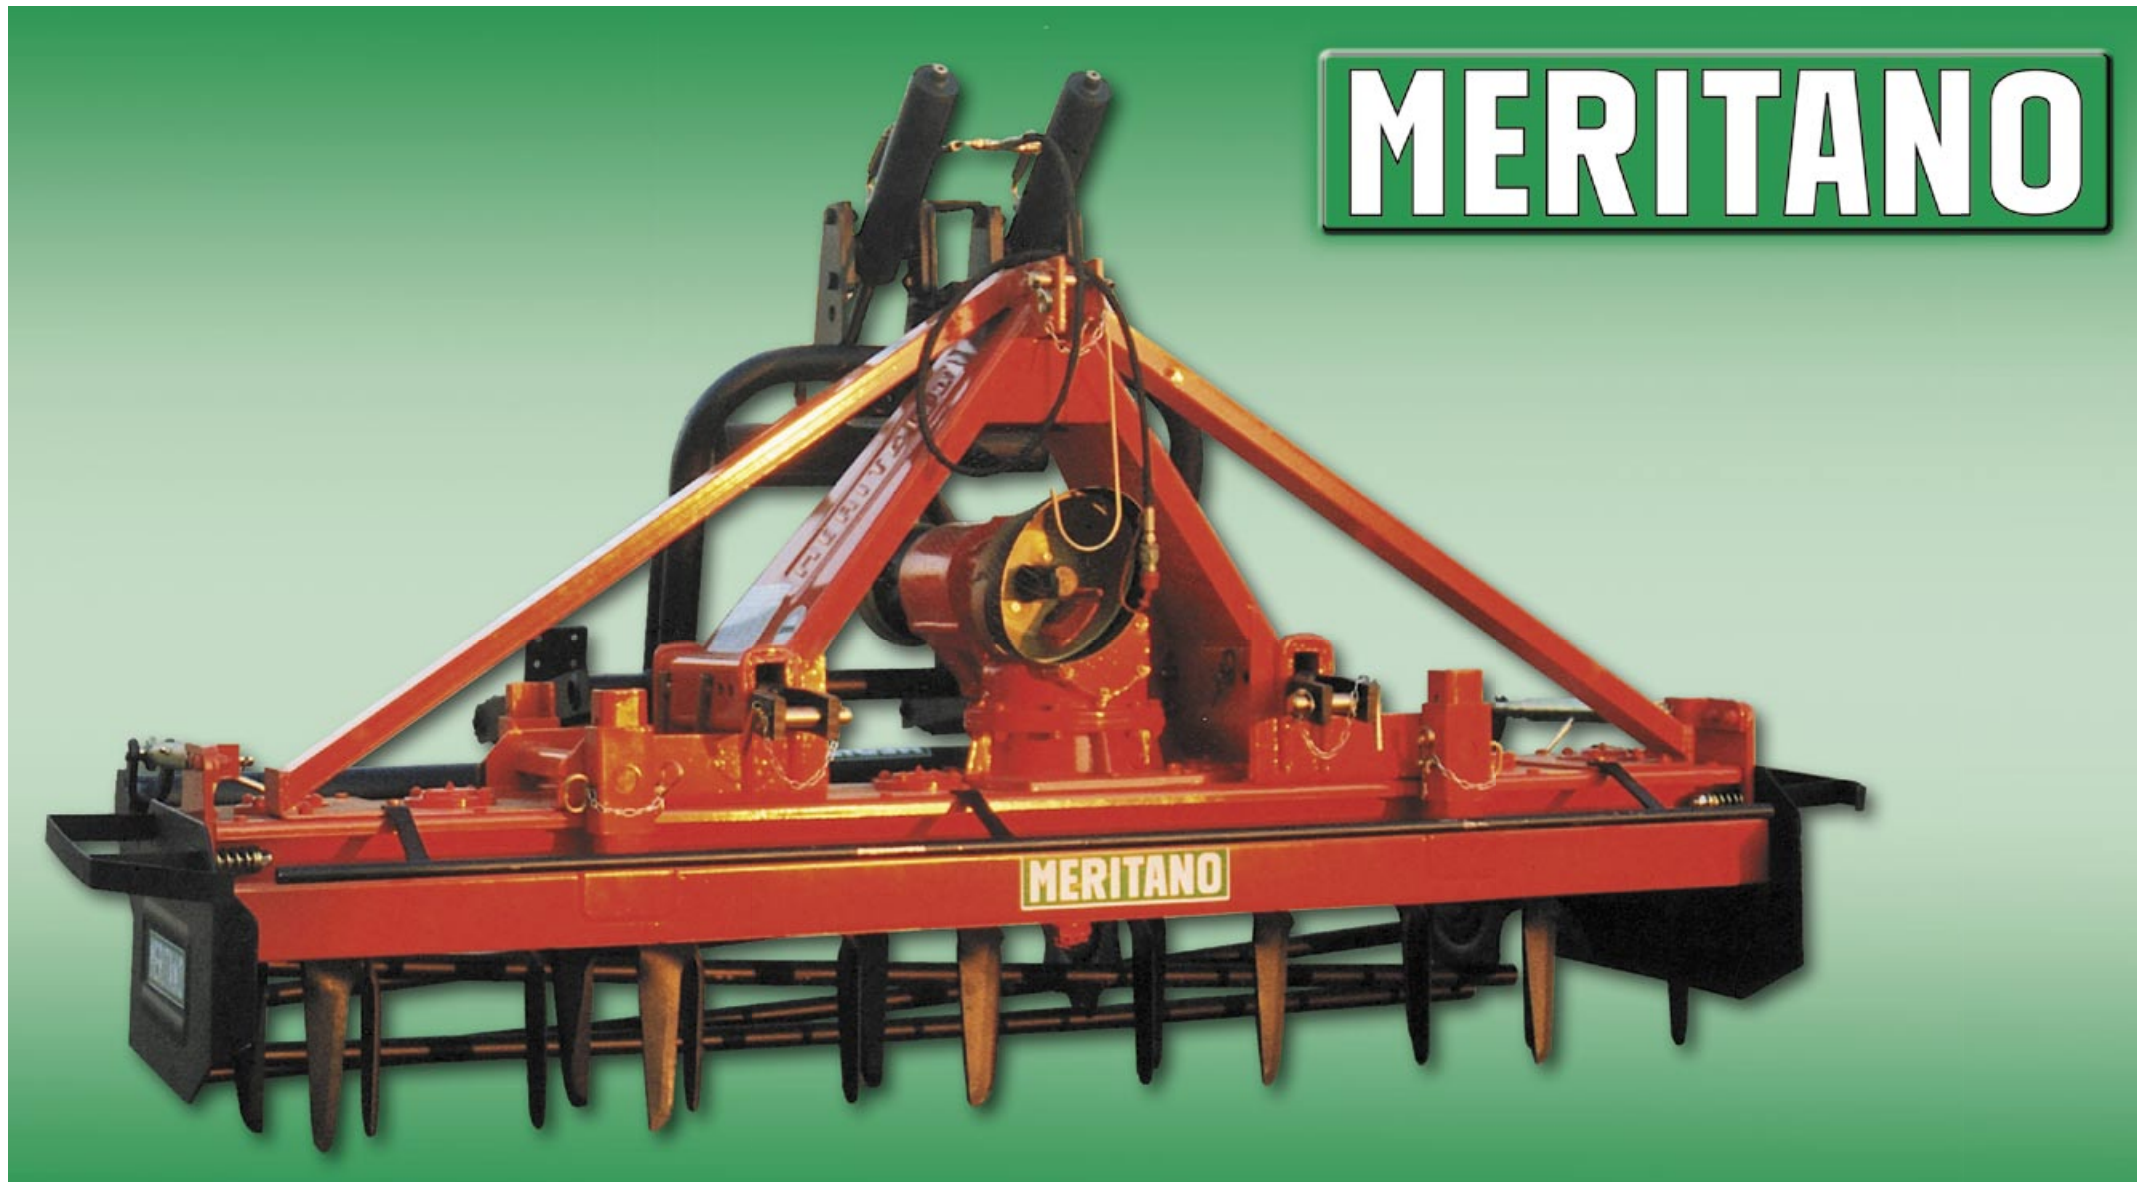



Denti a lama montati su rotore con protezione parasassi (fornito di serie).  
Zahnklinge auf Rotor mit Steinschutz - serienmäßig geliefert.

Sollevatore idraulico per seminatrice nella versione con 1 o 2 pistoni (fornibile a richiesta).

Hydraulische Anhebung für Sämaschine in der Ausführung mit 1 oder 2 Kolben - auf Anfrage lieferbar.



Attacco al trattore regolabile ed oscillante (fornito di serie).  
Regolazioni barre livellatrici con perni (fornito di serie).  
Riduttore centrale con cambio di velocità (fornito di serie).

Verstellbarer Kipp-Anschluss an den Traktor - serienmäßig geliefert.  
Einstellung der Nivellierstangen mit Zapfen - serienmäßig geliefert.  
Zentralgetriebe mit Gangschaltung - serienmäßig geliefert.



Regolazione del rullo con perni (fornibile a richiesta).  
Einstellung der Walze mit Zapfen - auf Anfrage lieferbar.

### Kreiselege für Traktoren von 60 bis 150 PS

- Gangschaltung mit Einschalten bei 540 oder 1000 U/min • Verstellbarer 3-Punkt-Kippanschluss
- Einstellung der Arbeitstiefe mit hinterer, über Schraubanker verstellbarer Walze • Vordere Unfallschutzabdeckung
- Verstellbare Seitenabdeckungen mit Rückholfeder • Vordere und hintere Nivellierstange • Hintere Käfigwalze • Kardanwelle

#### AUF ANFRAGE

- Zahnradpaar für Gangschaltung (außer den beiden serienmäßig gelieferten Gängen) • Hintere mechanische Anhebung für Sämaschine
- Hintere hydraulische Anhebung für Sämaschine mit 1 oder 2 Kolben • Einstellung der hinteren Walze mit Zapfen
- Dornwalze, Glattwalze oder Packerwalze • Kardanwelle mit Bolzenanschlag • Kardanwelle mit Antischlupf-Kupplung

TIPO MODELL	Largh. lav. Arbeitsbreite	Largh. ing. Maßbreite	Potenza min. Mindestleistung				N. rotori Rotoranzahl	N. coltelli Messeranzahl	Prof. lav. Arbeitstiefe	Peso app. escl. cardano Ungefähres Gewicht
	(cm)	(cm)								(cm)
RP 8	200	204	60	70	102	102	8	16	25	700
RP 9	225	230	65	75	115	115	9	18	25	750
RP 10	245	250	70	80	125	125	10	20	25	800
RP 12	295	300	80	90	150	150	12	24	25	920

**MERITANO** - COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE

Via Poirino, 26 - Tel. 0141.946078 - Fax 0141.946527 - VILLANOVA d'ASTI

E-mail: meritano@meritano.it - www.meritano.it