

Trinciastocchi con attacco a tre punti per trattori da 40 a 120 HP


- Adatto alla trinciatura di mais, paglia, erba ecc.
- Struttura in lamiera d'acciaio
- Trasmissione laterale a cinghe trapezoidali
- Rullo di appoggio con staffe di registro
- Coppia conica in scatola a bagno d'olio con ruota libera incorporata
- Protezioni anteriori in lamiera pesante
- Supporti del rotore in acciaio con protezione dei cuscinetti autoallineati a tenuta stagna
- Albero rotore predisposto per il montaggio di coltelli o palette
- Equilibrata elettronicamente
- Albero cardanico
- Carter posteriore regolabile in altezza
- Alette spargitrici e raccogliatrici

mod. **TGM**

A RICHIESTA

- Ruote posteriori pivottanti
- Spostamento idraulico di cm. 45 (applicabile fino a TGM 255)



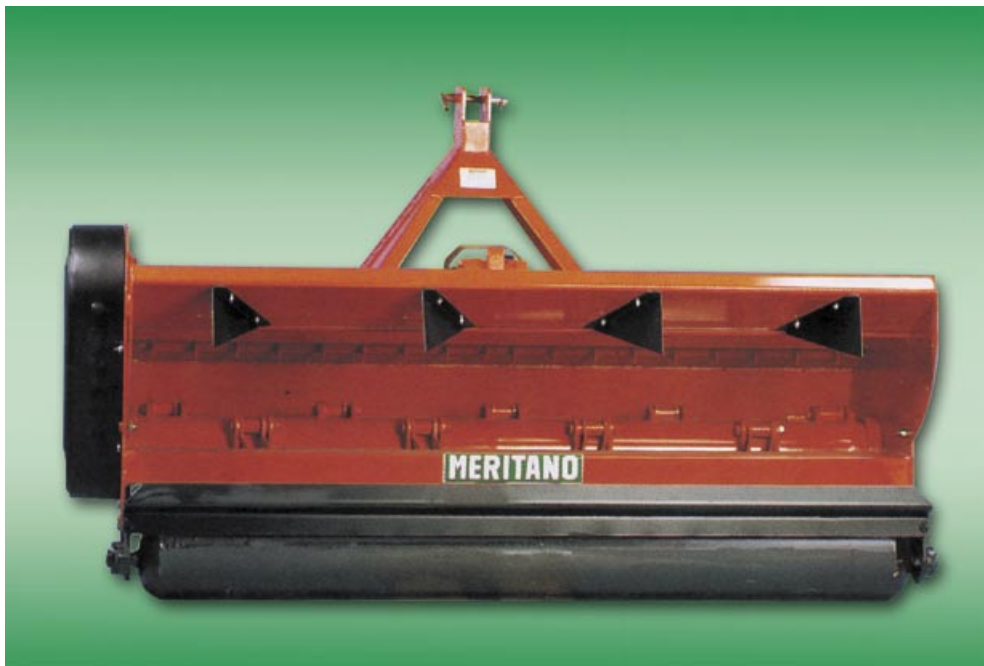

Stengelschneidemaschine mit 3-Punkt-Anschluss für Traktoren von 40 bis 120 PS

- Geeignet zum Schneiden von Mais, Stroh, Gras usw. • Struktur aus Stahlblech • Seitlicher Keilriemenantrieb
- Auflagewalze mit Registerbügeln • Kegelnradpaar im Ölbad mit eingebautem Losrad
- Vordere Schutzabdeckung aus schwerem Blech • Rotorauflagen aus Stahl mit Schutz der selbstausrichtenden und dichten Lager
- Für die Montage von Messern oder Schaufeln vorgesehene Rotorwelle • Elektronisch gewuchtet
- Kardanwelle • Hintere höhenverstellbare Abdeckung • Verteiler- und Sammelflügel
- AUF ANFRAGE
- Hinterer Drehräder • Hydraulische Verschiebung um 45 cm (anwendbar bis TGM 255)

Hacheuse de tiges de maïs avec fixage en trois points pour tracteurs de 40 à 120 CH

- Indiquée pour le hachage de maïs, paille, herbe, etc. • Structure en tôle d'acier
- Transmission latérale par des courroies trapézoïdaux • Rouleaux d'appui arrière avec étriers de réglage
- Couple conique dans un boîtier à bain d'huile avec roue libre incorporée • Protections antérieures en tôle lourde
- Supports de l'arbre porte-outils en acier avec protection étanche des roulements à alignement automatique
- Arbre porte-outils avec couteaux ou palette • Équilibrée électroniquement • Transmission à cardan
- Carter arrière réglable en hauteur • Aubes de distribution et de récolte

SUR DEMANDE














- Roues arrière pivotantes • Déplacement hydraulique cm 45 (jusque TGM 255)

Corn-stalks shredder with three points for tractors from 40 to 120 HP

- Suitable for cutting maize, straw, grass etc. • Sheet steel structure • Lateral transmission with V belts
- Rear roller with adjustable stirrups • Coned coupling in oil filled box with incorporated • Free wheel
- Front protections in heavy sheet metal • Steel rotor supports with aligned couplings protected with air tight seal
- Rotary shaft equipped to fit knives or blades • Electronically balanced • Cardan shaft
- Rear crankcase with height adjustment • Spreading and retrieving fins

ON REQUEST

- Pivoting rear wheels • 45 cm hydraulic movement (applicable up to 255 TGM)

TIPO	Largh. lav. cm	Largh. ing. cm	cm			Peso app. escl. cardano kg
						
TGM 135	135	150	73	 73	28	440
TGM 150	150	165	82.5	 82.5	28	460
TGM 165	165	180	90	 90	36	480
TGM 180	180	195	97.5	 97.5	36	510
TGM 195	195	210	105	 105	36	545
TGM 210	210	225	112.5	 112.5	44	570
TGM 225	225	240	105	 135	44	600
TGM 255	255	270	135	 135	52	660
TGM 270	270	285	142.5	 142.5	52	755
TGM 285	285	300	150	 150	52	850

MERITANO - COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE

Via Poirino, 26 - Tel. 0141.946078 - Fax 0141.946527 - VILLANOVA d'ASTI

E-mail: meritano@meritano.it - www.meritano.it